
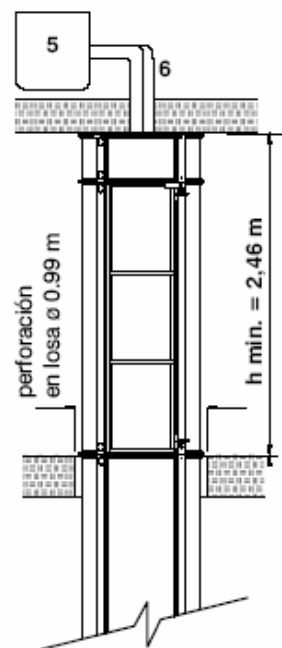
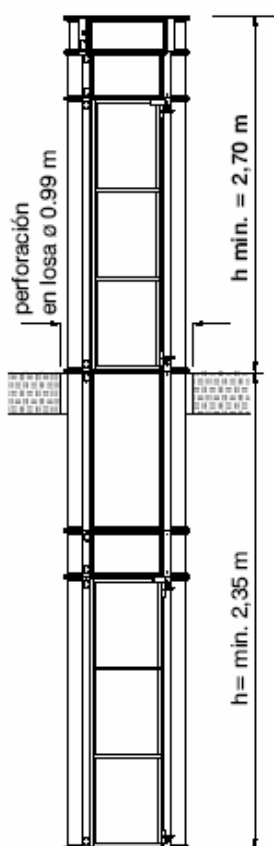


Alimentación:	220VAC - 50 Hz
Circuito eléctrico:	Comando y control 24 V
Potencia motor:	4,5 Kw
Velocidad:	9 m/min. o 15 cm/seg.
Dimensiones:	Diámetro externo cilindro 950 mm Diámetro interno cabina 820 mm Altura interna cabina 1950 mm
Peso total:	380 kg (para 3 m de recorrido)
Carga máxima:	180 kg
Equipamiento de cabina:	Iluminación automática, ventilación forzada, teléfono (opcional)
Seguridad:	Este elevador cumple la Directiva 98/37CE: Válvula limitadora de sobrecarga; baja tensión en cabina; alarma de emergencia; en caso de corte de energía la cabina desciende lentamente hasta planta baja ;en caso de caída libre o velocidad excesiva se bloquea la cabina dentro de los 50 mm de recorrido
Ventajas:	Autoportante; sin sala de máquinas; sin foso ni sobre recorrido; no requiere lubricación; instalación en una jornada
Garantía:	Dos años a partir de la instalación

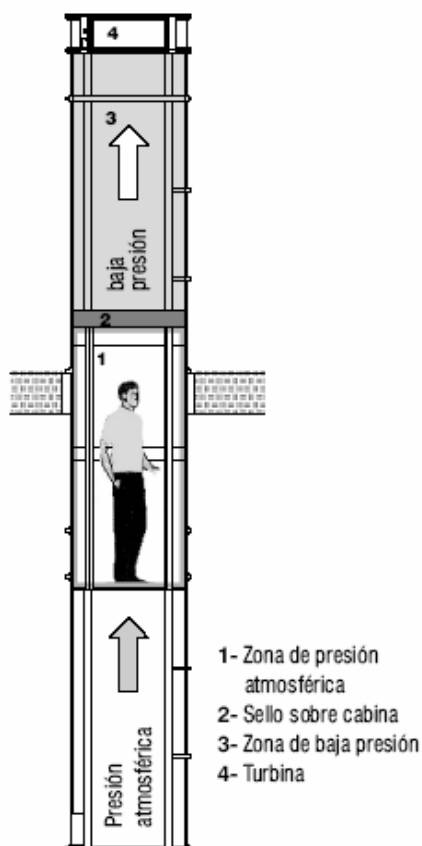

Modelo SPLIT

- 5 - Cajón de turbinas
0,75 m x 0,45 x 0,53
- 6 - 2 caños PVC \varnothing 100 x 3,2